

内装用隙間埋め材

オート  
リペアカラ-**Q**イック

全51色!

思い通りの組合せを  
叶えます!

気になるスキマを**キレイ**に仕上げる!

日本接着剤工業会  
J A I A  
4 V O C 基準適合製品  
F ☆☆☆☆ 製品



従来の内装用充填材特有の**痩せ、汚れやすさ**を改良した画期的な商品。施工性も抜群で施主様にはもちろん、施工者の方にもご満足いただける商品に仕上がりました。

[ 特長 ]



※塩ビシート立上げ入隅部

[ 施工翌日 ]  
自然な仕上がり

[ 施工例 ]



塩ビシート入隅・出隅部に



巾木・クロスと床材の隙間に



窓枠に



フローリングの隙間に


オート化学工業株式会社

本社 東京都台東区上野 5-8-5 CP10 ビル 5 階 Tel. 03-5812-7310  
大阪支店 大阪府吹田市南金田 2-18-23 Tel. 06-6821-8011

[ 使用用途 ] 内装用スキマ埋め材

[ 特長 ] 1. 痩せが少ない 2. 汚れにくい 3. 接着性に優れる  
4. 速乾タイプ 5. 施工性良好

[ 色揃え ] 全51色 従来の26色に加え25色が仲間入り。  
内装にぴったりな色合わせが可能になりました。

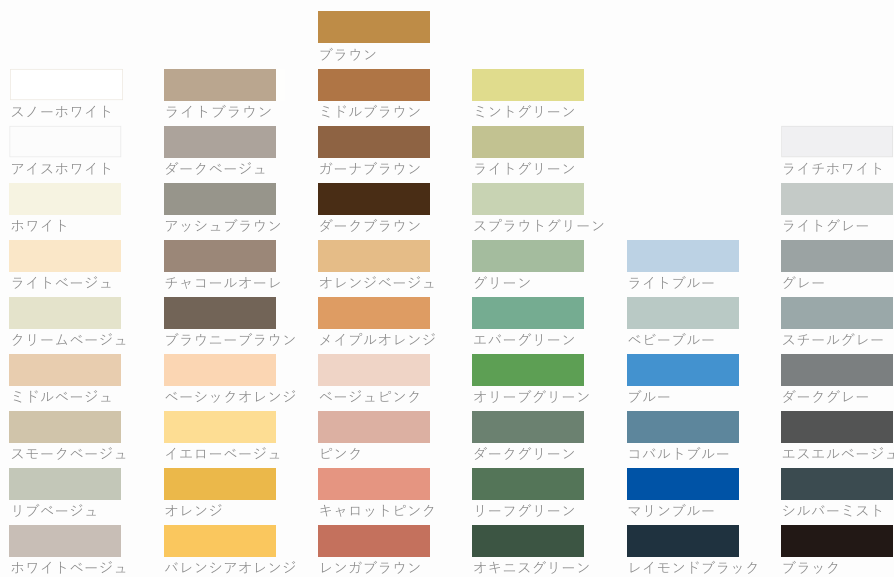

※上記色味はイメージ色です。実際の色とは異なりますので、色合わせの際は必ず色見本をご確認下さい。

[ タイプ ] 水性ウレタン系コーク

[ 使用可能部位 ] 各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、  
洗面トイレ、パイプ・柱廻り、タイル、窓の隙間（内装）、扉、塩ビクロスの目地 等

[ 製品仕様 ]

- 容量 … 200g
- 使用目安 … 約2.5m
- 荷姿 … 1本箱入り
- 各種機能 … 防カビ性、抗菌性、防汚性、耐水性
- (1本から出荷が可能)
- 表面硬化時間 … 5～10分（目地幅1.0mmの場合）

[ 注意事項 ]

- ・0℃以下では使用できません。・使用後はしっかりと蓋を閉め、冷暗所（0℃以上）にて保管して下さい。・浴室など、常に水のかかる部位には使用できません。・屋外へは使用できません。・材質により接着しづらい場合がありますので、施工前に端材等で確認して下さい。・施工の際は表面をフラットに仕上げるようにして下さい。・塩ビシートなどの表面に付着した場合は、硬化前に固く絞ったウエス等で拭取って下さい。・本来の用途以外では使用しないで下さい。・子供の手の届かないところに保管して下さい。・口や眼に入った場合よくすすぎ、異常のある場合はすぐに医師の手当てを受けて下さい。

[ 代理店 ]

[ 総販売元 ] **株式会社 岩田商会** 建材事業部  
名古屋支店 TEL 052-203-8755 大阪支店 TEL 06-4965-8432  
福岡営業所 TEL 092-472-0235 東京支店 TEL 03-6757-7903

[ 製造元 ] **オート化学工業株式会社**