







# 高耐久ハイクオリティシーリング材 オートンコークワンNEO

建築用途で幅広く使える、  
「高品質一成分形ポリウレタン系シーリング材」

## Point 1. 変わらない柔軟性


高耐久ポリマーの配合により劣化因子にも強く、経年で流ししやすい「可塑剤」を配合しないことで、長期的に優れた柔軟性を維持します。

		経年			
	オートンコークワンNEO	 <p>高耐久ポリマー 柔軟性樹脂</p> <p>美観・柔軟性良好</p>	 <p>大きな変化なし</p>	 <p>美観・柔軟性維持</p>	
	一般的なシーリング材 (ブリード※未対応の場合)	 <p>汎用ポリマー 可塑剤</p> <p>美観・柔軟性良好</p>	 <p>可塑剤流出・痩せ</p>	 <p>硬化化・亀裂</p>	

※ブリード現象：可塑剤が流出、滲み出しにより塗料や周辺が汚染される現象

## Point 2. 優れた耐久性・耐候性

目地のムーブメントに対し圧倒的な追従性を実現。また熱・光・水等の劣化因子に対しても良好な耐候性を実現。


JIS 耐久性試験 《 耐久区分 8020 》	耐候性促進試験 《 サンシャインウェザーメーター：4000時間 》
  <p>異常なし</p> <p>合格</p>	  <p>異常なし</p> <p>クラック</p> <p>オートンコークワンNEO</p> <p>一般的なシーリング材</p>

## Point 3. 優れた意匠性

『ノンブリード』タイプのため塗装下地に最適。硬化後の痩せも少なく美しさを持続。

※塗装の下地にシーリング材が施工されています。

汚染性試験

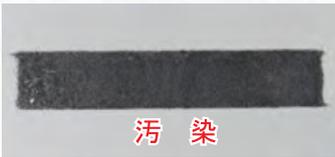 <p>汚染無し</p> <p>オートンコークワンNEO (ノンブリードタイプ)</p>	 <p>汚染</p> <p>一般的なシーリング材 (ブリード※未対応の場合)</p>
---	---



## 【一般性状】

JIS A 1439 に準拠

製品名	オートンコークワンNEO		
シーリング材の種類	1成分形ポリウレタン系		
比重	1.32		
押し出し性(sec)	23℃	4	
	5℃	7	
タックフリータイム(h)	23℃	通年用	冬用(W)
		9	4
	5℃	37	11
		促進耐候性 (サンシャインウエザオメーター 4,000h)	
異常なし			


## 【引張接着性】

JIS A 1439 に準拠

被着体	条件	50%引張応力	最大引張応力	最大荷重時伸び
		N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	%
モルタル	養生後	0.22	1.20	900
	23℃水浸漬後	0.20	1.05	840
	80℃加熱後	0.34	1.50	830

## 【主用途】

- 建築全般の暴露目地・塗装下地目地
- 変成シリコーン・ウレタンシーリング用途
- シート防水端末・ウレタン防水処理など

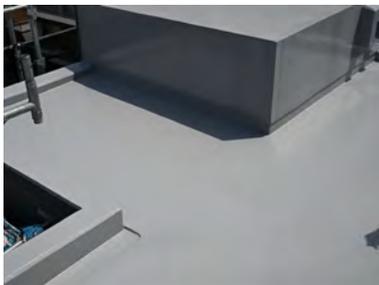

## 【注意事項】

- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないで下さい。
  - 屋外又は換気の良い場所で取り扱って下さい。  
保護眼鏡、手袋など適切な保護具を着用して下さい。
  - 眼、皮膚又は衣類につけないで下さい。
  - 取扱後は良く手を洗い、うがいをして下さい。
  - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないで下さい。
  - 皮膚についた場合、多量の水と石鹸で洗って下さい。  
刺激又は発疹がある時は、医師の診察を受けて下さい。  
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗い刺激が続く時は、  
医師の診察を受けて下さい。
  - 飲み込んだ場合、口をすすぎ無理に吐かせないで下さい。  
気分が悪い時は医師の診察を受けて下さい。
  - 施錠して保管して下さい。
  - 内容及び容器は、地域の自治体や国の規則に従って廃棄して下さい。
  - 環境への放出を避けて下さい。
- ※ 詳しくは安全データシート (SDS) をご確認ください。

## 【概観・製品形態】



320mlカートリッジ  
(10本/ケース)



6L ペール缶

※ご注意) 各製品にプライマーは同梱されていません。

## 【プライマー】

OP-2019



※別売 (100ml、500ml)

## 【カラー】



ホワイト



ブラック



ダークグレー



ライトグレー

※上記見本と実際の製品とは色調が若干異なる場合があります。

## 【認定・適合規格】



JIS A 5758  
F-25HM-8020 (PU-1)  
CE 0308034

販売特約店

**オート化学工業株式会社**

本社 東京都台東区上野5-8-5 TEL.03-5812-7310  
大阪支店 大阪府吹田市南金田2-18-23 TEL.06-6821-8011

**AUTO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.**

FRONTIER AKIHABARA 5F 5-8-5, UENO, TAITO-KU  
TOKYO, JAPAN TEL(03)5812-7310