

AUTON PROTECT ONE

オートンプロテクトワン

# 「こうなる前に」の新定番。 次世代のクリアコーティング、誕生。

POINT1



## 強靱な塗膜

建材を外部の衝撃や摩耗から守る、強靱な保護膜を形成します。日常の小さな傷や擦れにも強く、建材の寿命を大幅に延ばします。

POINT2



## 高い透明性

高い透明度で、対象物本来の色や質感を損ないません。光を美しく透過し、下地を最大限に活かすことが可能です。

POINT3



## 高耐候性・耐紫外線性

紫外線や雨、温度変化に強く、長期にわたり性能を維持します。色あせや劣化を抑制し、メンテナンスコストの削減にも貢献します。

POINT4



## 耐塩性処方

海風や潮風による塩害から建材を強力に保護。沿岸部の建物や、塩害が懸念される地域の構造物にも安心してご使用いただけます。

詳しくはHPからも！オート化学




## 強靱な塗膜



強靱な塗膜が、対象物をしっかりと守ります。

※500g/㎡塗布して硬化させた塗膜にプラスドライバーを突き刺して観察。

## 高い透明性

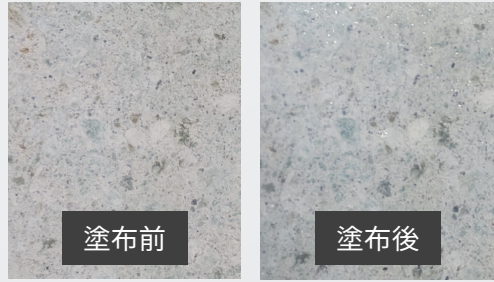

高い透明度で、下地を最大限に活かすことが可能です。

※大谷石素地の状態と、プロテクトワンを塗布したものを観察。

## 4つの革新的な性能

### 高耐候性・耐紫外線性



高い耐候性と、紫外線カット効果も併せ持ちます。

※紫外線に反応して紫色に染まる感応紙を用いて24時間試験を実施。

### 耐塩性処方



塩害からも強力に対象物を守ります。

※プロテクトワンを塗布した釘、塗布していない釘に塩水を噴霧したイメージ。

### ■商品仕様

- 湿気硬化型ウレアウレタンコーティング剤
- 5 kg金属缶入り

### ■用途例

- ブロック塀（中性化・白化防止）
- 看板（退色防止） など

### ■使用可能部材（※1）

- モルタル
- アルマイトアルミ
- 硬質塩ビ
- スレート
- OALC
- など

（※1）

- ・対象物によっては濡れ色になり戻らない可能性があります。目立たない場所で試し塗りをするなどして事前にご確認ください。
- ・接着性等、事前の相性確認を十分に行うようにしてください。
- ・プライマーの必要有無等、詳細については営業担当へお問い合わせ下さい。

このほか、使用可能な対象物については弊社で随時確認を行ってまいります。  
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社営業担当までお問い合わせ下さい。